


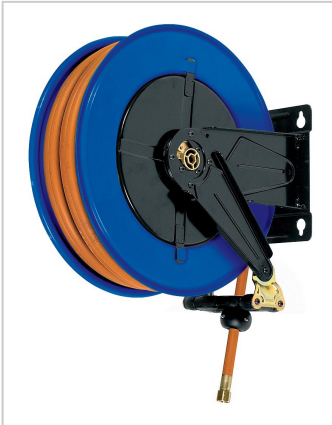

Schlauchaufroller für Gasschläuche DN 6 und DN 9

Produktbeschreibung

Robuster und kompakter Schlauchaufroller, konfektioniert mit Erdgasschlauch, für den Transport gasförmiger Medien mittels flexibler Schläuche

- Konfektionierung: mit Erdgasschlauch
- Norm: DIN DVGW
- Betriebsdruck: 10 bar
- Einsatzbereich: LPG und Naturgase – Tankanlagen und Schweißarbeitsplätze
- Varianten: fixiert oder schwenkbar
- Materialvarianten: Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Rückzug: manuelle Rückzugfeder
- Weitere Konfektionierungen: Sauerstoff-, Acetylen-, Propan-, Argon- und Druckluftschläuche
- Weitere Möglichkeiten: Montage mit weiteren Autogen-, Druckluft- und Hydraulikschläuchen möglich

Technische Daten

Produktnummer	Länge [m]	konfektioniert mit:
002469/60/A/10	10	Acetylschlauch DN 9 ISO 3821
002469/60/D/10	10	Druckluftschlauch DN 9 DIN 20018
002469/60/D/20	20	Druckluftschlauch DN 9 DIN 20018
002469/60/E/10	10	Erdgasschlauch DN 9 DVGW
002469/60/I/10	10	Argonschlauch DN 9 ISO 3821
002469/60/I/20	20	Argonschlauch DN 9 ISO 3821
002469/60/I/30	30	Argonschlauch DN 9 ISO 3821
002469/60/OS	0	ohne Schlauch
002469/60/P/10	10	Propanschlauch DN 9 DVGW
002469/60/S/10	10	Sauerstoffschlauch ISO 3821
002469/61/E/20	20	Erdgasschlauch DN 9 DVGW
002469/61/E/30	30	Erdgasschlauch DN 9 DVGW
002469/61/I/20	20	Argonschlauch DN 9 ISO 3821
002469/61/I/30	30	Argonschlauch DN 9 ISO 3821
002469/61/OS	0	ohne Schlauch
002469/61/P/15	15	Propanschlauch DN 9 DVGW
002469/61/P/20	20	Propanschlauch DN 9 DVGW
002469/61/P/30	30	Propanschlauch DN 9 DVGW
002469/61/S/20	20	Sauerstoffschlauch ISO 3821