


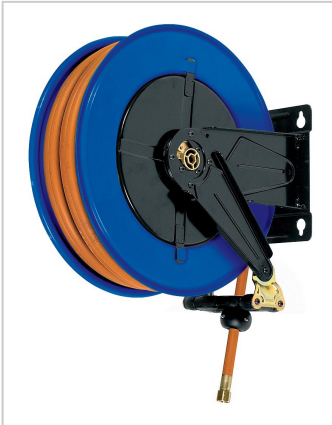

Schlauchaufroller für Gasschläuche DN 13 bis DN 20 - vergrößerter Gasdurchlass

Produktbeschreibung

Robuster und kompakter Schlauchaufroller mit vergrößertem Durchlass, konfektioniert mit Argonschlauch. Geeignet für den Transport flüssiger und gasförmiger Medien mittels flexibler Schläuche.

- Konfektionierung: mit Argonschlauch
- Einsetzbare Medien: Schweißgase, LPG, Naturgase, Druckluft und Wasser
- Schweißgase (20 bar): Industrie und Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen und Schweißarbeitsplätze
- Druckluft/Wasser (20 bar): Werkstatt und Montage
- Varianten: fixiert oder schwenkbar
- Materialvarianten: Stahl oder Edelstahl AISI 304
- Rückzug: manuelle Rückzugfeder
- Drehgelenk: Messing
- Dichtung: Viton
- Weitere Schlauchvarianten: Sauerstoff, Acetylen, Propan, Erdgas und Druckluft
- Weitere Möglichkeiten: Montage mit weiteren Autogen-, Druckluft- und Hydraulikschläuchen möglich

Technische Daten

Produktnummer	Ausführung	Länge [m]	konfektioniert mit:
002469/32	schwenkbar für Aufroller DN 13	0	0
002469/33	schwenkbar für Aufroller DN 16/20	0	0
002469/35	starr für Aufroller DN 13	0	0
002469/36	starr für Aufroller DN 16/20	0	0
002470/60/D/20	0	20	Druckluftschlauch DN 13 DIN 20018
002470/60/E/20	0	20	Erdgasschlauch DN 13 DVGW
002470/60/OS	0	0	ohne Schlauch
002470/60/P/20	0	20	Propanschlauch DN 13 ISO 3821
002470/60/S/20	0	20	Sauerstoffschlauch DN 13 ISO 3821
002470/61/D/10	0	10	Druckluftschlauch DN 16 DIN 20018
002470/61/E/10	0	10	Erdgasschlauch DN 19 DVGW
002470/61/E/25	0	25	Erdgasschlauch DN 19 DVGW
002470/61/I/10	0	10	Argonschlauch DN 19 ISO 3821
002470/61/I/15	0	15	Argonschlauch DN 16 ISO 3821
002470/61/OS	0	0	ohne Schlauch
002470/61/P/10	0	10	Propanschlauch DN 19 ISO 3821
002470/61/P/15	0	15	Propanschlauch DN 16 ISO 3821
002470/61/S/10	0	10	Sauerstoffschlauch DN 20 ISO 3821